




MONOBLOCCHI ISOLATI

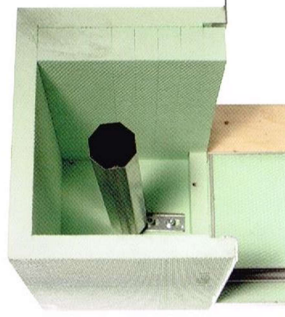

Sezione del cassonetto termoisolante **Isolbox** nella versione "ultra", con doppio pannello isolante all'interno.

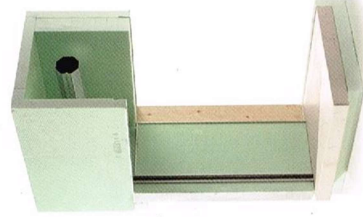

Dettaglio della sezione della spalla laterale. Si nota che la guida ed il profilo di giunzione del falso telaio sono sporgenti di 3 mm per lasciar spazio alla rasatura e alla decorazione finale in tono con le pareti.

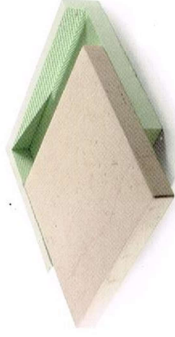

Dettaglio del sottobancale. È il completamento ideale del sistema, senza il quale l'isolamento termico della chiusura non può dirsi perfetto.



Isolblok è la gamma di sistemi di nostra produzione dedicata alla installazione del complesso tapparella/serramento nella muratura. Il materiale costruttivo è prevalentemente XPS, polistirene espanso sinterizzato, materiale eccellente dal punto di vista dell'isolamento e della resistenza meccanica e, cosa altrettanto importante, ecologico e sostenibile. I vantaggi del suo utilizzo sono sia a livello estetico che economico.

Dal punto di vista estetico la sua installazione consente di occultare il vano avvolgibile, liberando la parete dal tradizionale cassonetto.

Dal punto di vista economico la sua struttura consente sia una più facile installazione, con il conseguente risparmio di esecuzione, che il miglior isolamento termico, poiché lo costruiamo interamente con materiali isolanti. Il sistema può essere fornito in tre opzioni: la prima comprensiva dei tre elementi cassonetto termoisolante (**isolbox**), spalle laterali con guide distanziatrici per la preinstallazione e sottobancale; la seconda con cassonetto termico (**isolbox**) e spalle; la terza solo con il cassonetto termoisolante (**isolbox**).



Particolare della staffa di fissaggio del sistema alla parete. Interamente fissata nella muratura, garantisce il corretto funzionamento degli elementi in movimento della tapparella.