
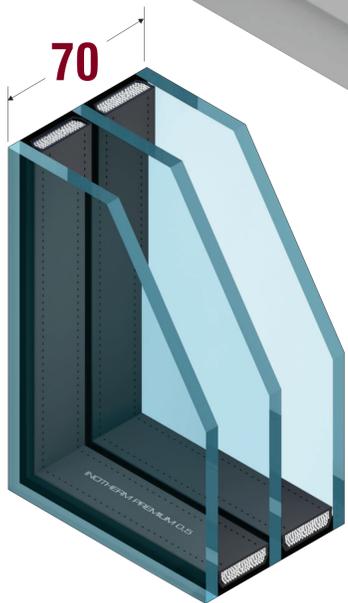



# EXCLUSIV EXCLUSIV PLUS

coefficiente di trasmittanza termica Ud a partire da **0,74**

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 85mm

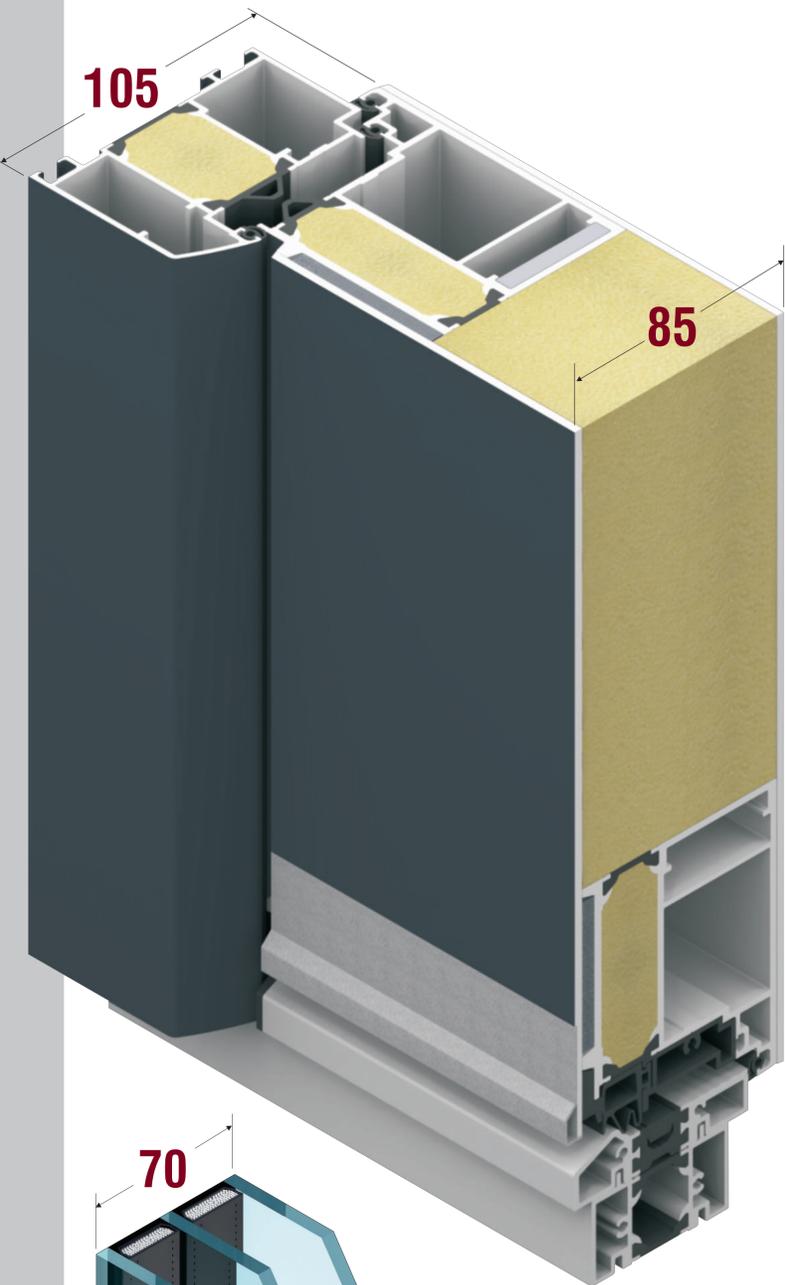

**3** - lastre di vetro termoisolante  
( $U=0,5$  W/m<sup>2</sup>K)  
in combinazione con motivi  
o vetri ornamentali

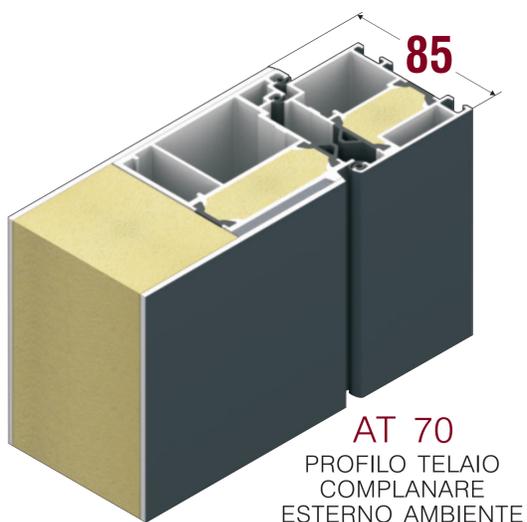

**AT 70**  
PROFILO TELAIO  
COMPLANARE  
ESTERNO AMBIENTE

I vantaggi stanno nei dettagli

Per entrambe le serie

**3**  
punti di chiusura, interasse  
cilindro a 45mm e unica  
contropiastra laterale regolabile  
in acciaio inox

\*  
**3**  
cerniere di sicurezza  
a 3 ali registrabili

\*  
**3**  
guarnizioni sul telaio  
e anta con angoli vulcanizzati  
con isolante  
speciale nelle intercapedini


\*  
lastre di alluminio interne e esterne  
con spessore di **3** mm

\*  
elegante rosetta esterna  
di sicurezza in acciaio inox,  
protezione integrata di  
serie anti-trapano  
e antisvitamento

\*  
soglia a terra in alluminio a  
taglio termico in colore  
argento anodizzato EV1,  
realizzata con fissaggio  
a scomparsa

\*  
costruzione brevettata  
con un giunto dilatatore previene  
la torsione e garantisce  
la stabilità dell'anta

\*  
profilo telaio  
riempito in materiale  
espanso (polyurethan)


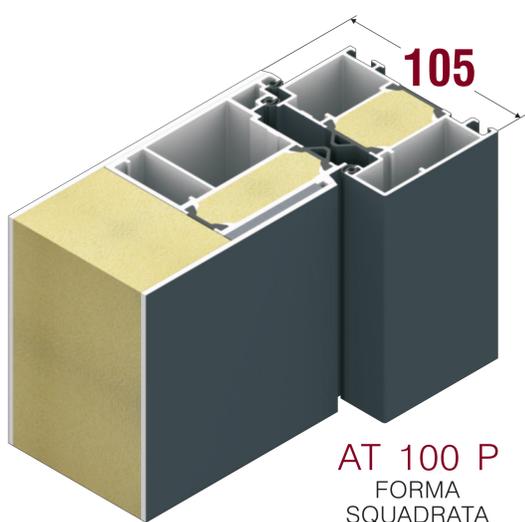


**AT 100 P**  
FORMA  
SQUADRATA


# EXCLUSIV EXCLUSIV 3D

coefficiente di trasmittanza termica Ud a partire da **0,67**

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 105mm

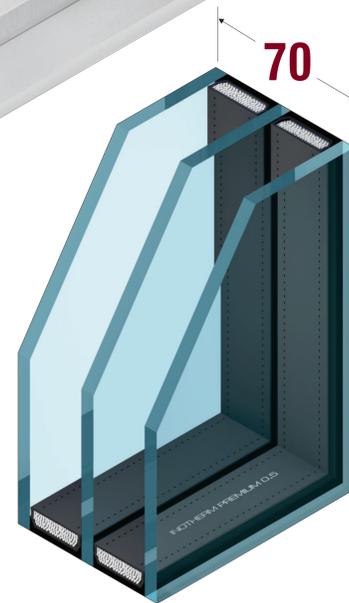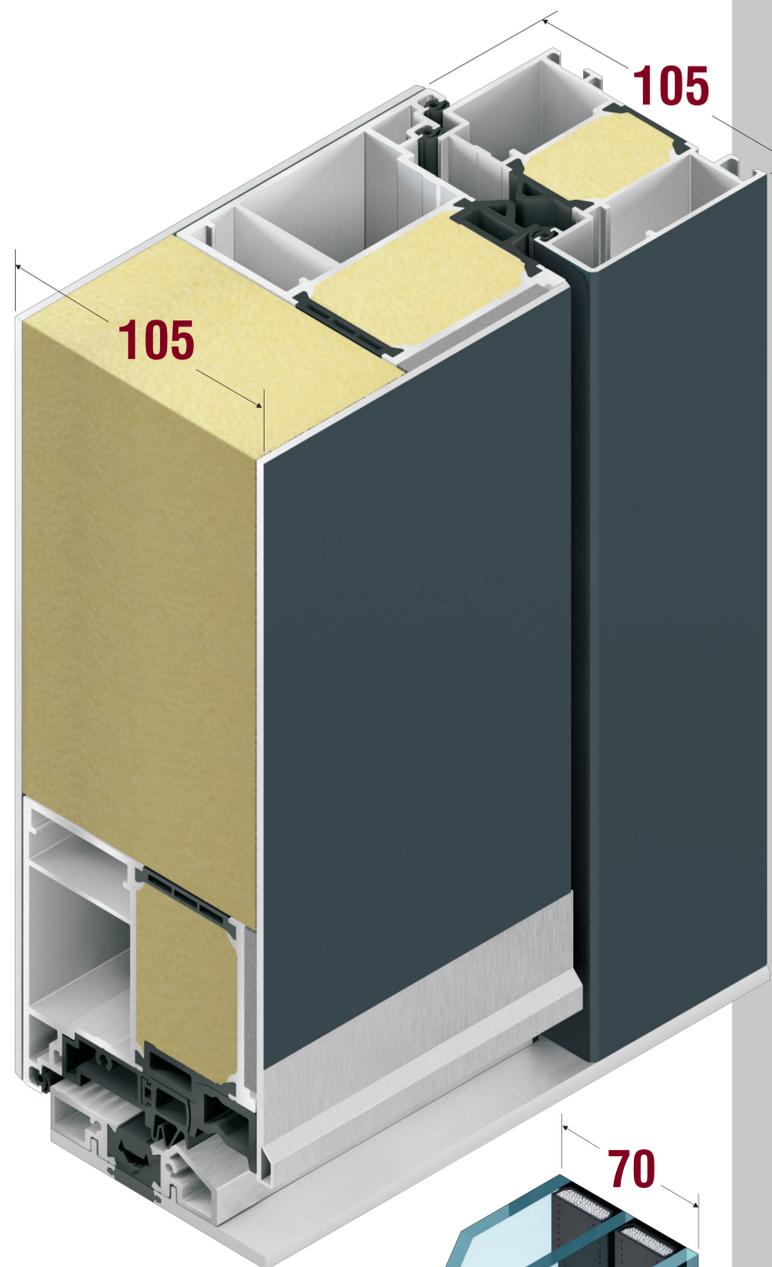

**3** - lastre di vetro termoisolante  
( $U=0,5$  W/m<sup>2</sup>K)  
in combinazione con motivi  
o vetri ornamentali

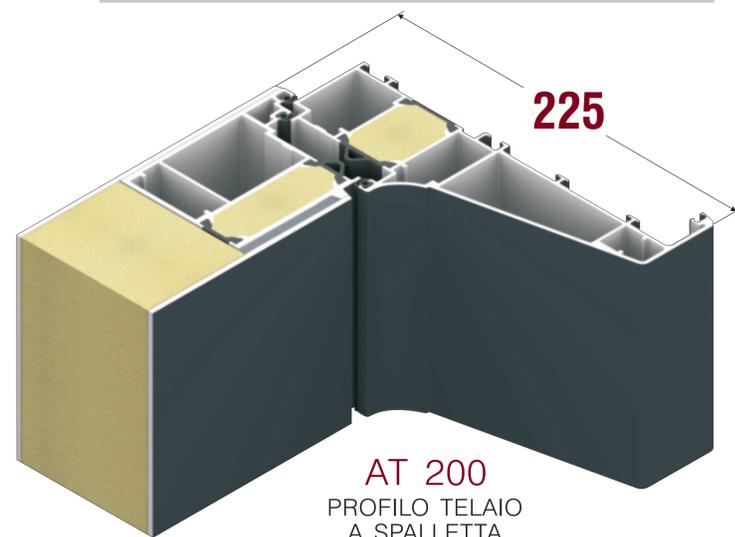

**AT 200**  
PROFILO TELAIO  
A SPALLETTA